



S5

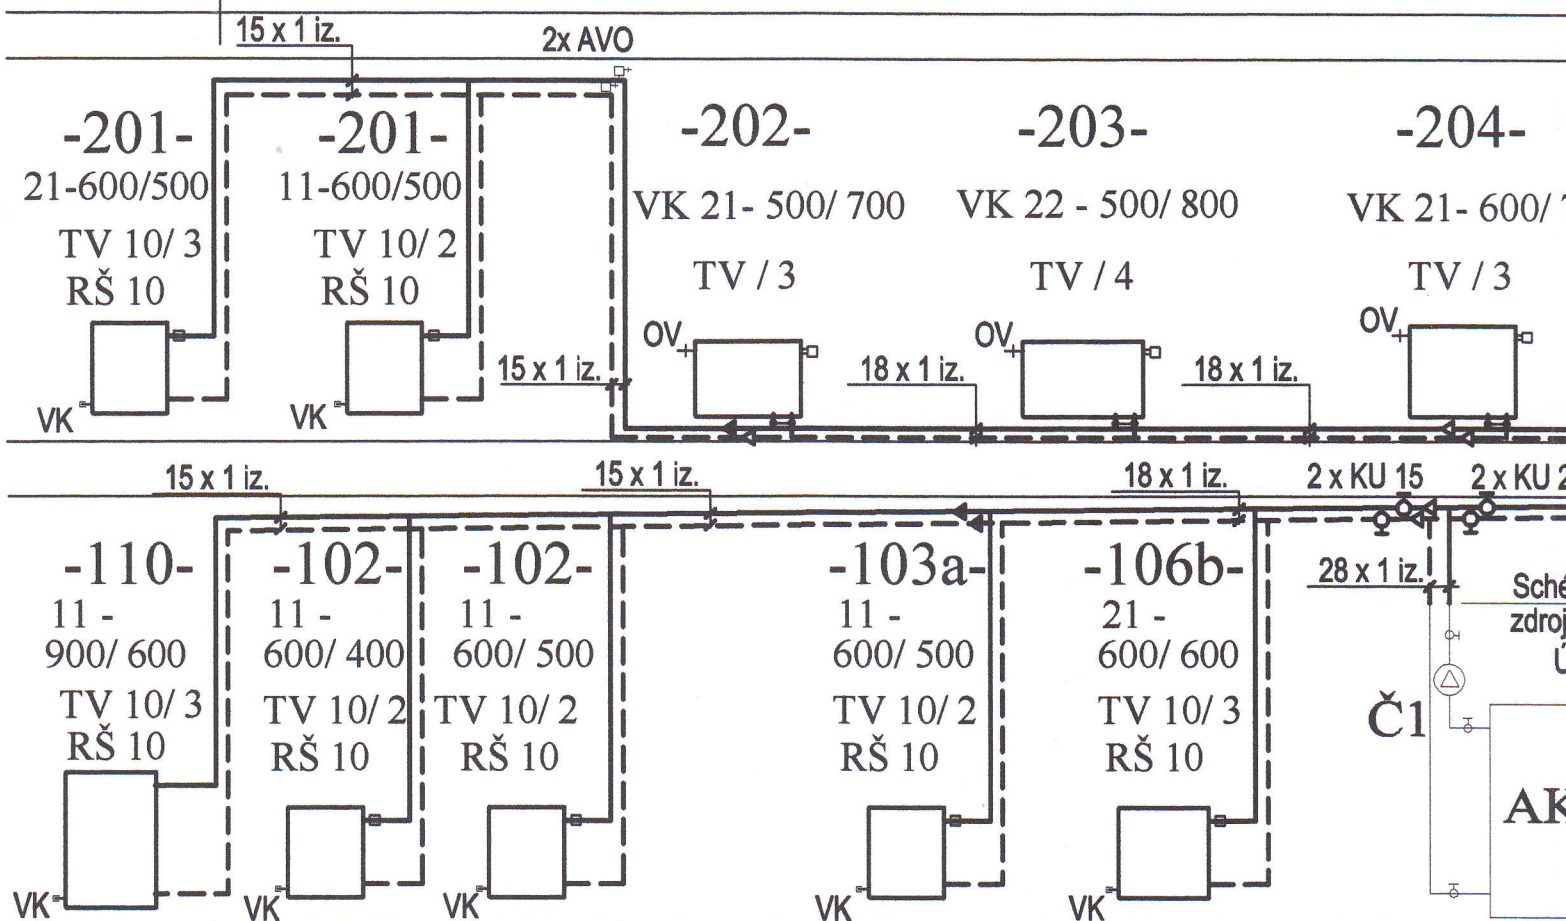


S3

LEGENDA :

- TČ** - - Tepelné čerpadlo země - voda výkonu cca 10 kW s vest. zásobníkem TV 225 l.
- TV1, 2** - - Zemní vrtý 2 x 100 m - viz projekt GLAUKOS s.r.o..
- AK** - - Akumulační zásobník 300 litrů
- Č1** - - Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, typ 25/1-4, p-v, H= 2 m.v.s., 1 m³/h - pro obě podlaží
- =====** - Topná voda - přívod / zpátečka - maximální tepelný spád 45 / 35°C
- VK 21- 600/ 700** - Otopné těleso deskové VK (ventil - kompakt) s vestavěným ventilem
- 21- 500 / 700** - Otopné těleso deskové klasik - s bočním připojením
- TV / 4** - - Hydraulické přednastavení vestavěného ventilu + termostatická hlavice
- V / 4** - - Hydraulické přednastavení vestavěného ventilu + ruční hlavice
- TV 10/ 3** - - Radiátorový ventil DN10 s hydraulickým přednastavením + termostatická hlavice
- RŠ 10** - - Radiátorové šroubení DN 10 , s předregulací, uzavíráním a vypouštěním

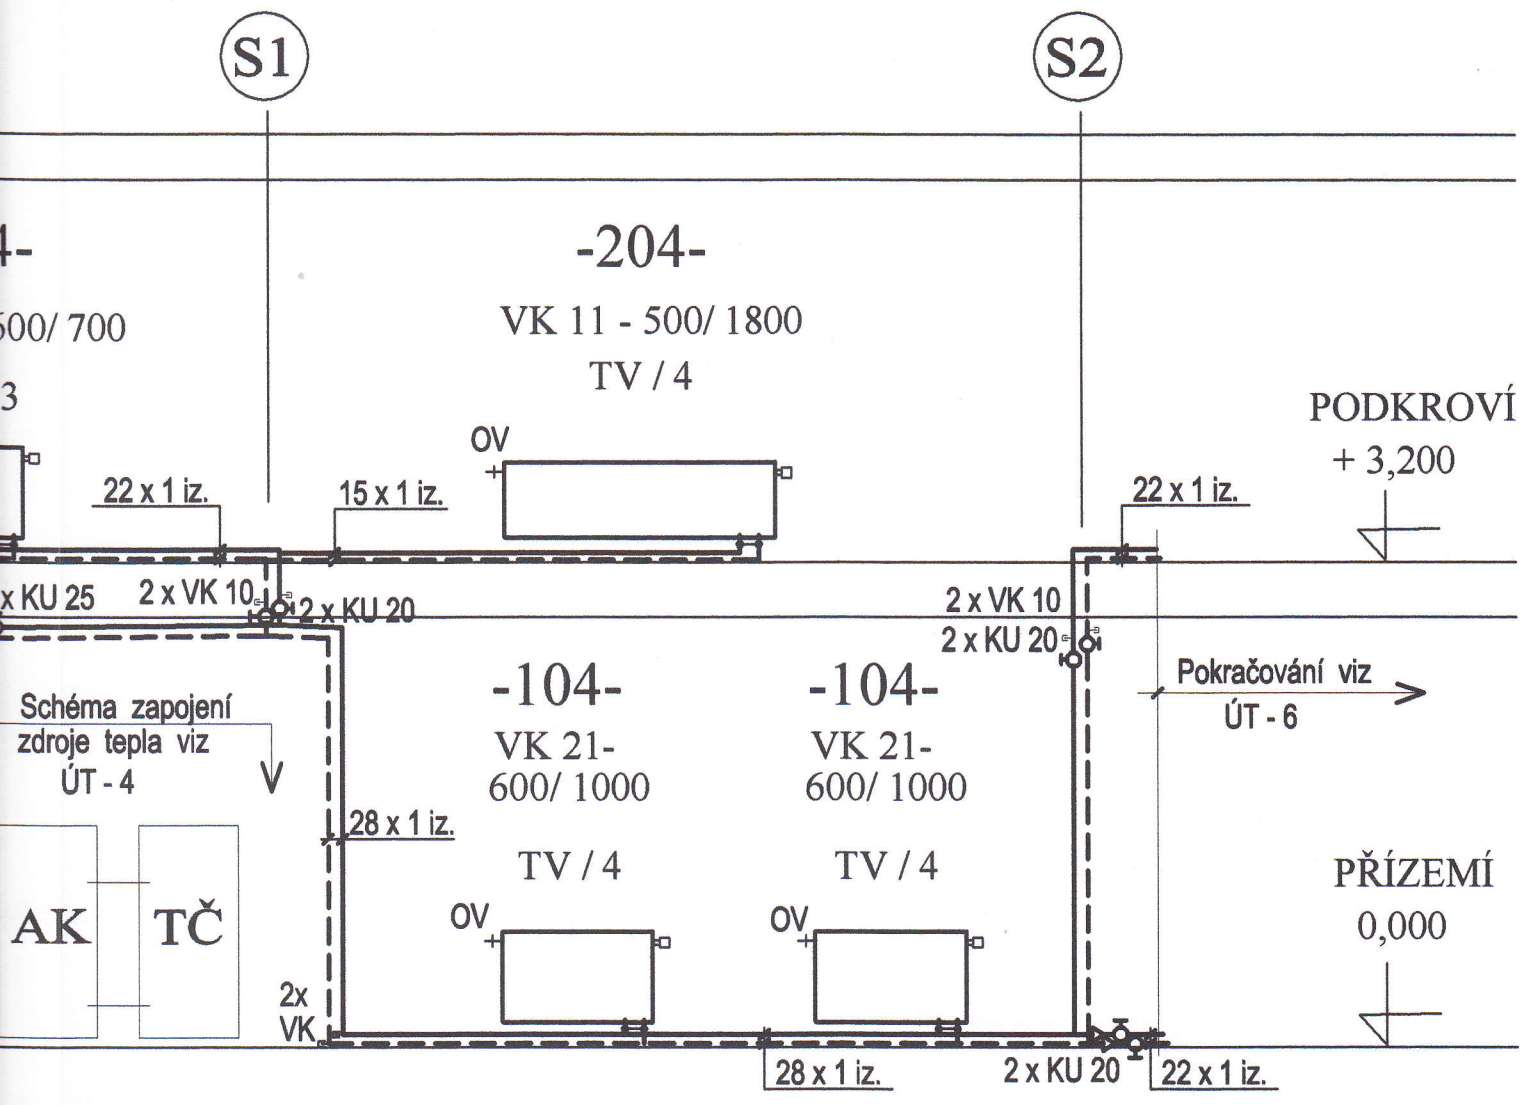

		<h1>THERMOPROJEKT</h1> <h2>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</h2>	
		Soví 296, Tábor-Čekanice Telefon: 381282655	
Projektant :		Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby	
Investor :		Datum :	
Akce :		Měřítko :	
Část :		Formát :	
Zak. číslo :		Číslo :	

Miroslav LIPERT, autor. technik

Obec Běleč

OBEC BĚLEČ
ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
A VYUŽITÍ OZE (TEPELNÉ ČERPADLO)

VYTÁPĚNÍ - Montážní schéma 1

05 / 2016

1 : 50

2 A4

522 - 02 - 16

ÚT-5