


S2

Reg


Pro ovládání TČ

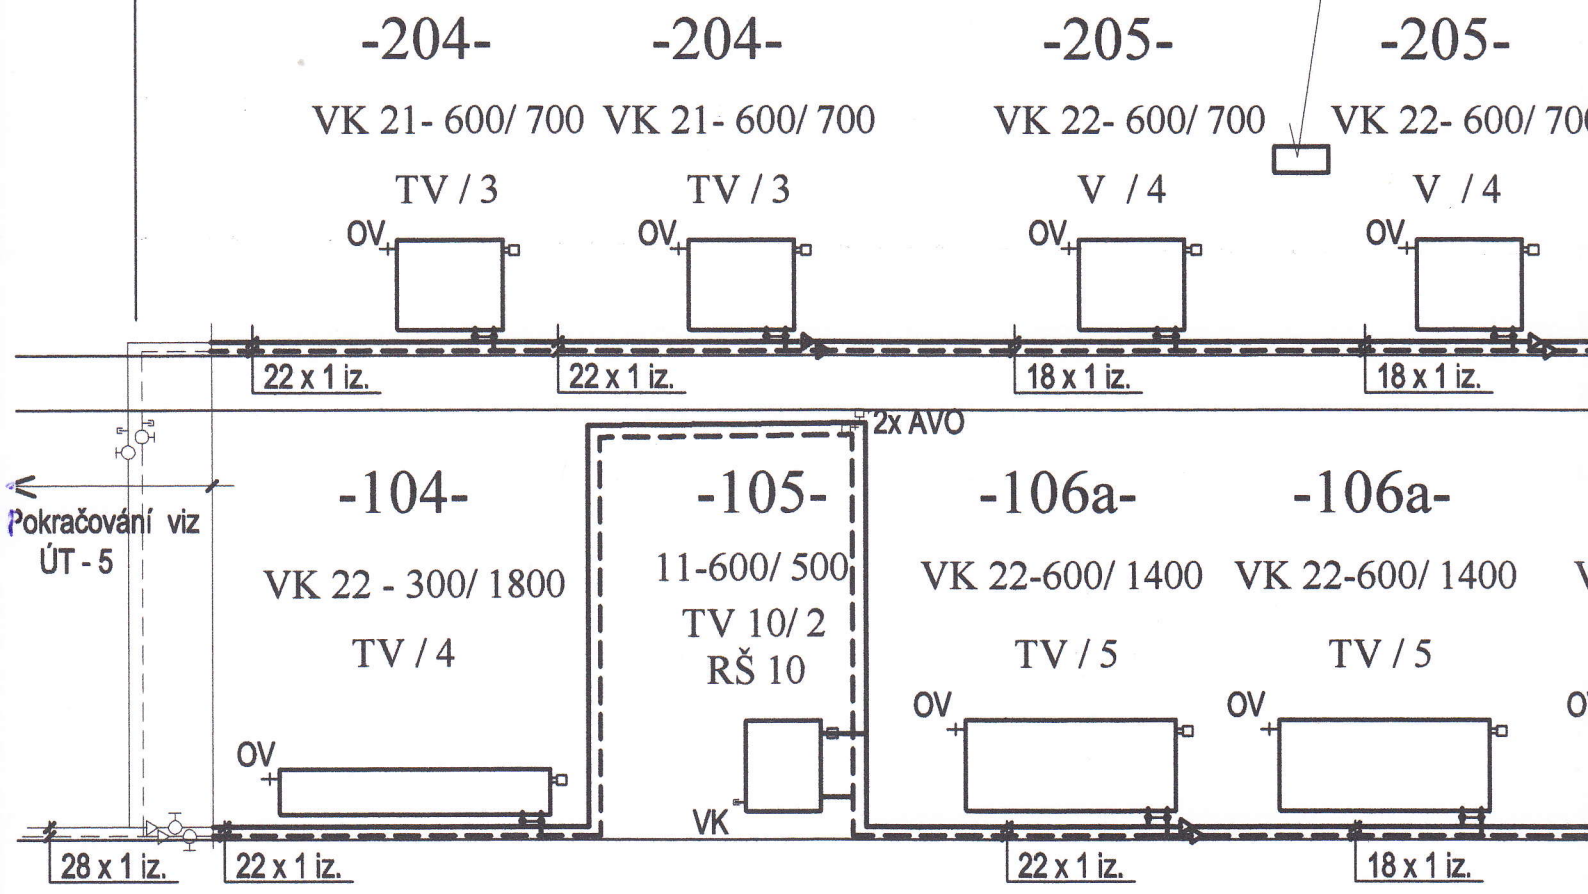

LEGENDA :

- TČ** - - Tepelné čerpadlo země - voda výkonu cca 10 kW s vest. zásobníkem TV 225 l.
- TV1, 2** - - Zemní vrtý 2 x 100 m - viz projekt GLAUKOS s.r.o..
- AK** - - Akumulační zásobník 300 litrů
- Č1** - - Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, typ 25/1-4, p-v, H= 2 m.v.s., 1 m3/h - pro obě podlaží
- ==** - Topná voda - přívod / zpátečka - maximální tepelný spád 45/35°C
- VK 21- 600/ 700** - Otopné těleso deskové VK (ventil - kompakt) s vestavěným ventilem
- 21- 500 / 700** - Otopné těleso deskové klasik - s bočním připojením
- TV / 4** - - Hydraulické přednastavení vestavěného ventilu + termostatická hlavice
- V / 4** - - Hydraulické přednastavení vestavěného ventilu + ruční hlavice
- TV 10/ 3** - - Radiátorový ventil DN10 s hydraulickým přednastavením + termostatická hlavice
- R Š 10** - - Radiátorové šroubení DN 10 , s předregulací, uzavíráním a vypouštěním
- Reg** - - Programovatelný regulátor s týdenním programem pro ovládání TČ

ní TČ

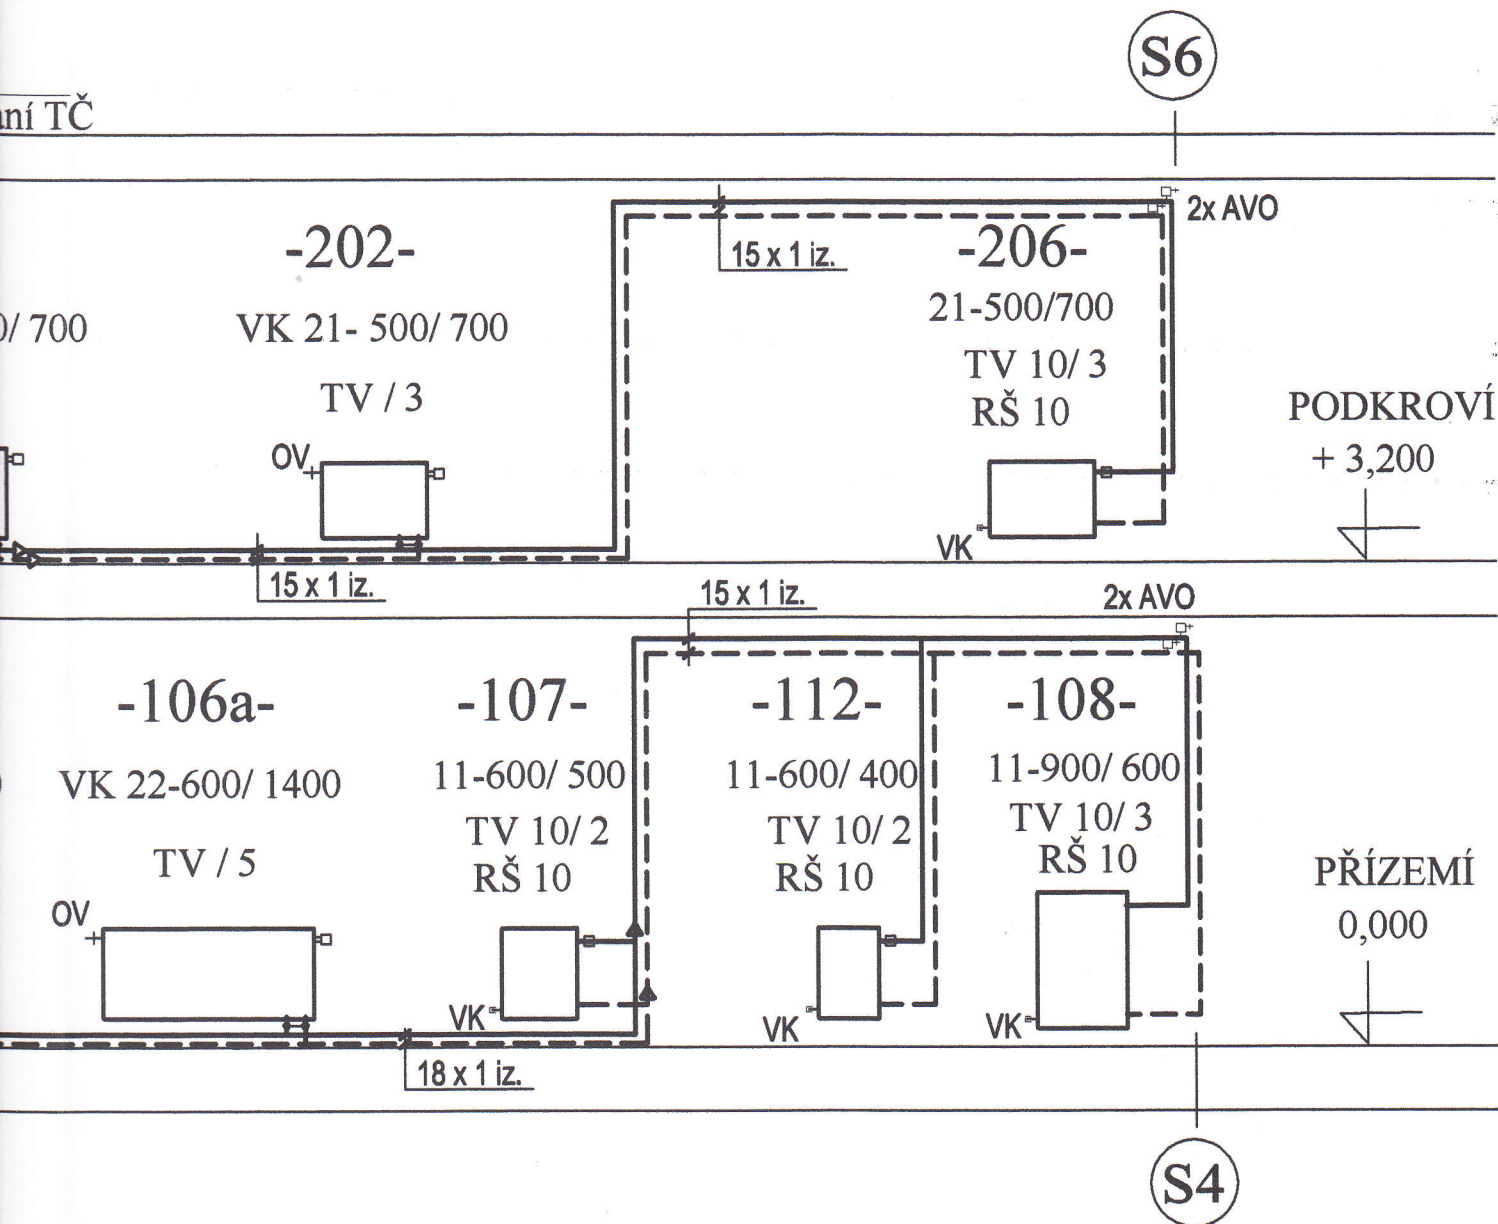

THERMOPROJEKT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Soví 296, Tábor-Čekanice

Telefon: 381282655

Projektant :	Miroslav LIPERT, autor. technik	Stupeň :	Dokumentace pro provádění stavby
Investor :	Obec Běleč	Datum :	05 / 2016
Akce:	OBEC BĚLEČ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU A VYUŽITÍ OZE (TEPELNÉ ČERPADLO)	Měřítko:	1 : 50
		Formát:	2 A4
Část	VYTÁPĚNÍ - Montážní schéma 2	Zak. číslo:	522 - 02 - 16
		Číslo:	ÚT- 6