



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

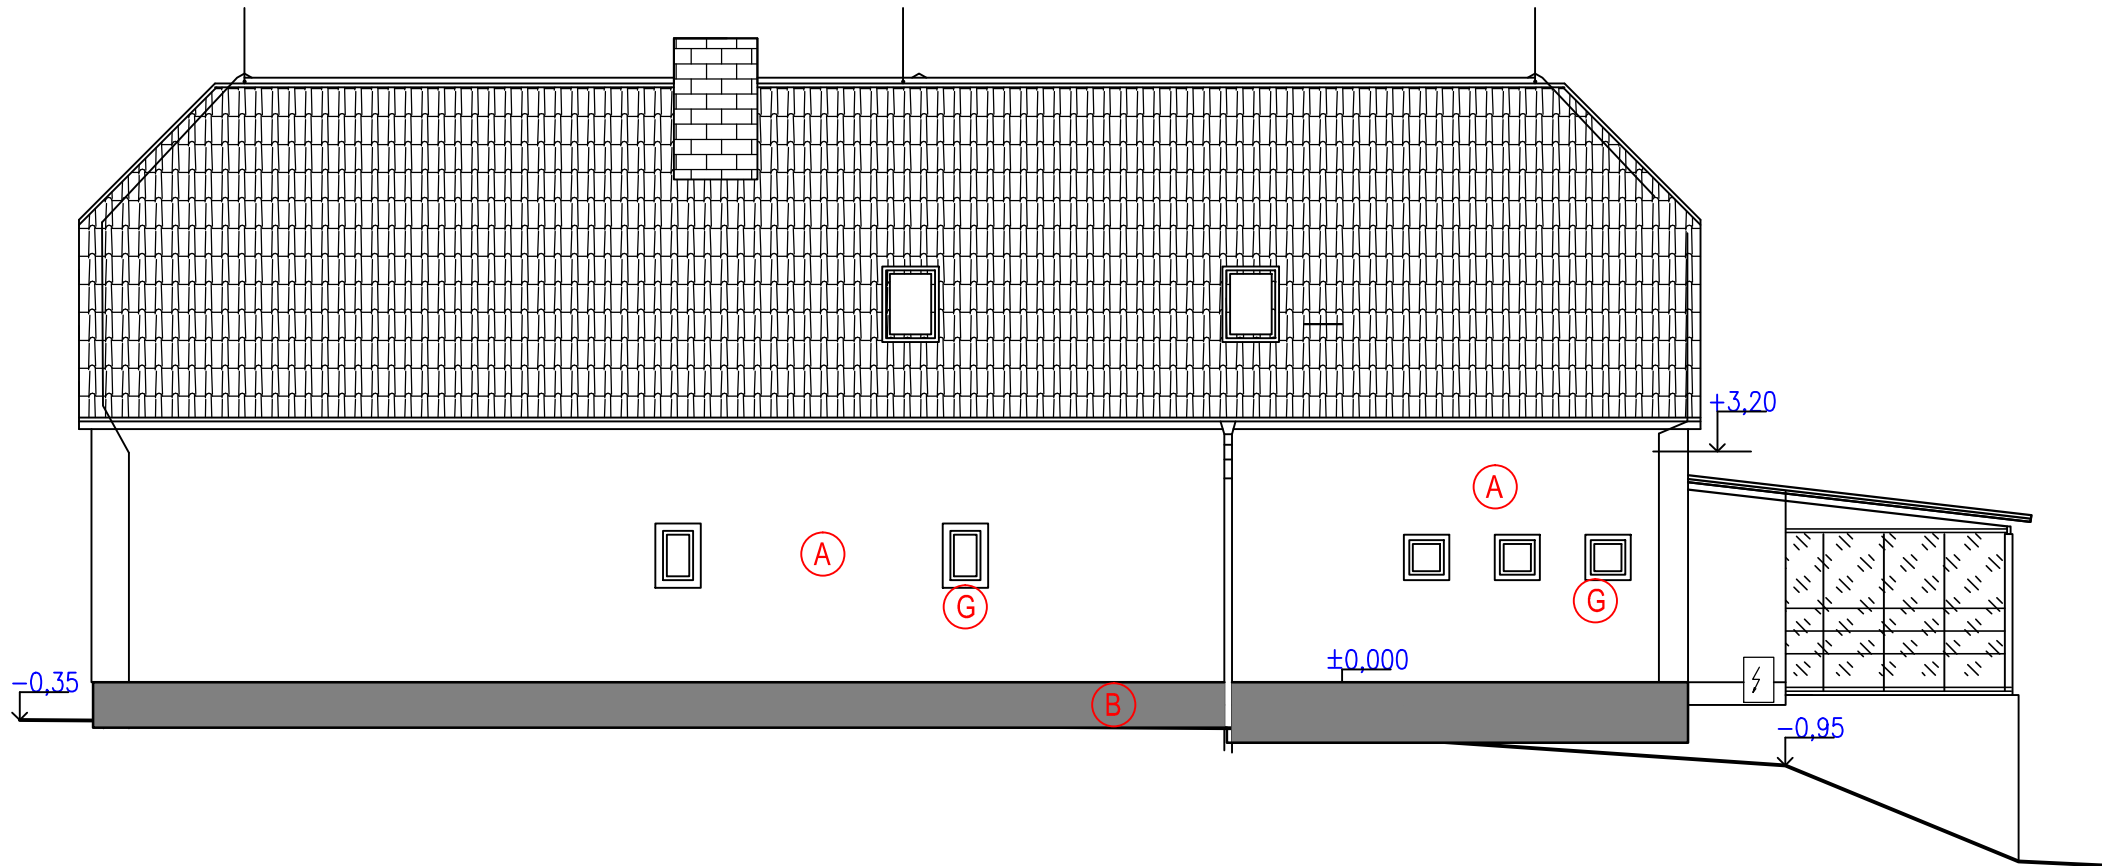


POHLED SEVEROZÁPADNÍ

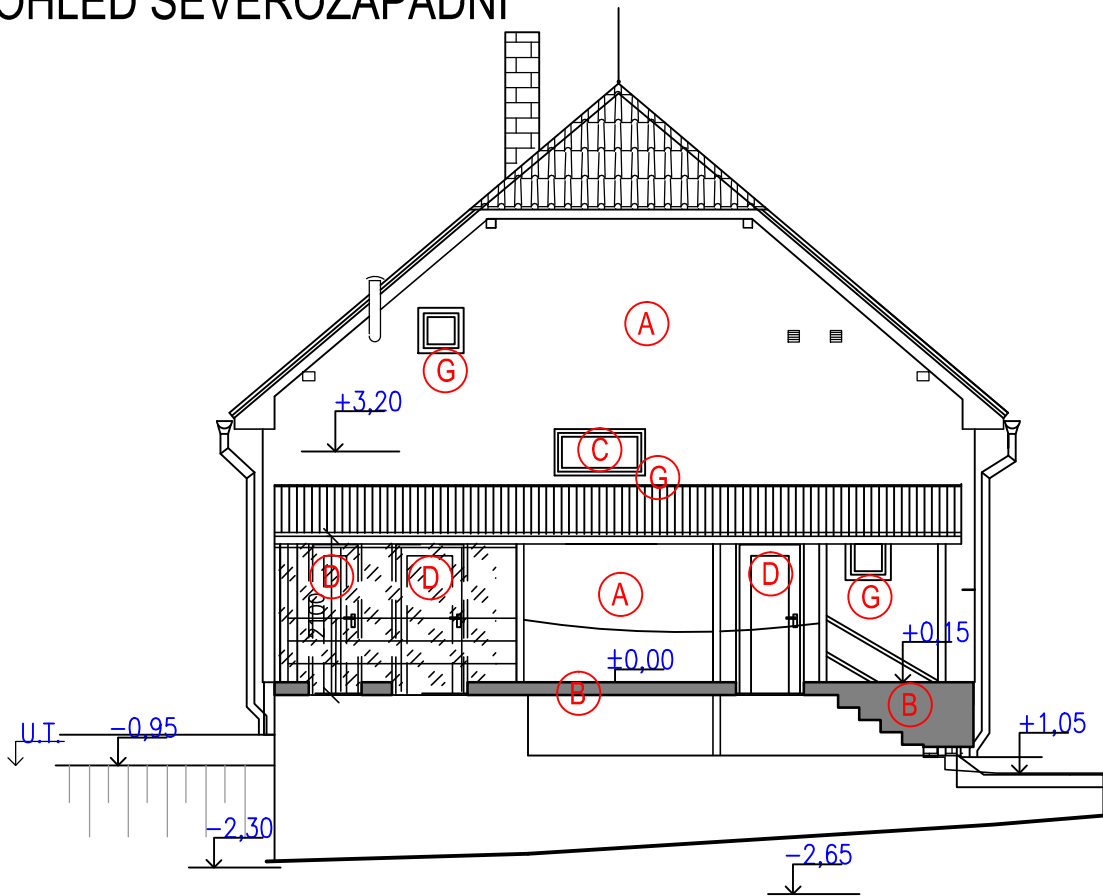


LEGENDA BAREVNÉHO ŘEŠENÍ PLOCH:

- (A) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS(obvod.stěn)  
tepelná izolace–difúzně otevřená fasád. deska na polystyrén, tl. 160 mm  
Povrchová úprava:  
– Vnější tenkovrstvá omítka (zrnitost 2 mm)  
minerální s fotokatalytickým efektem(nano technologie)  
odstín– okrový
- (B) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS(soklu)  
tepelná izolace–perimetrický polystyrén TL. 140 mm  
Povrchová úprava:  
– Vnější tenkovrstvá omítka (zrnitost 2 mm)  
jednosložková pastovitá obsahující barevné kamínky(mozaika)  
odstín– hnědý
- (C) OKNA  
plastová – odstín HNĚDÝ–IMITACE DŘEVA
- (D) DVEŘE  
plastová – odstín hnědý
- (G) KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE  
poplastovaný plech–odstín hnědý

POHLED JIHOZÁPADNÍ

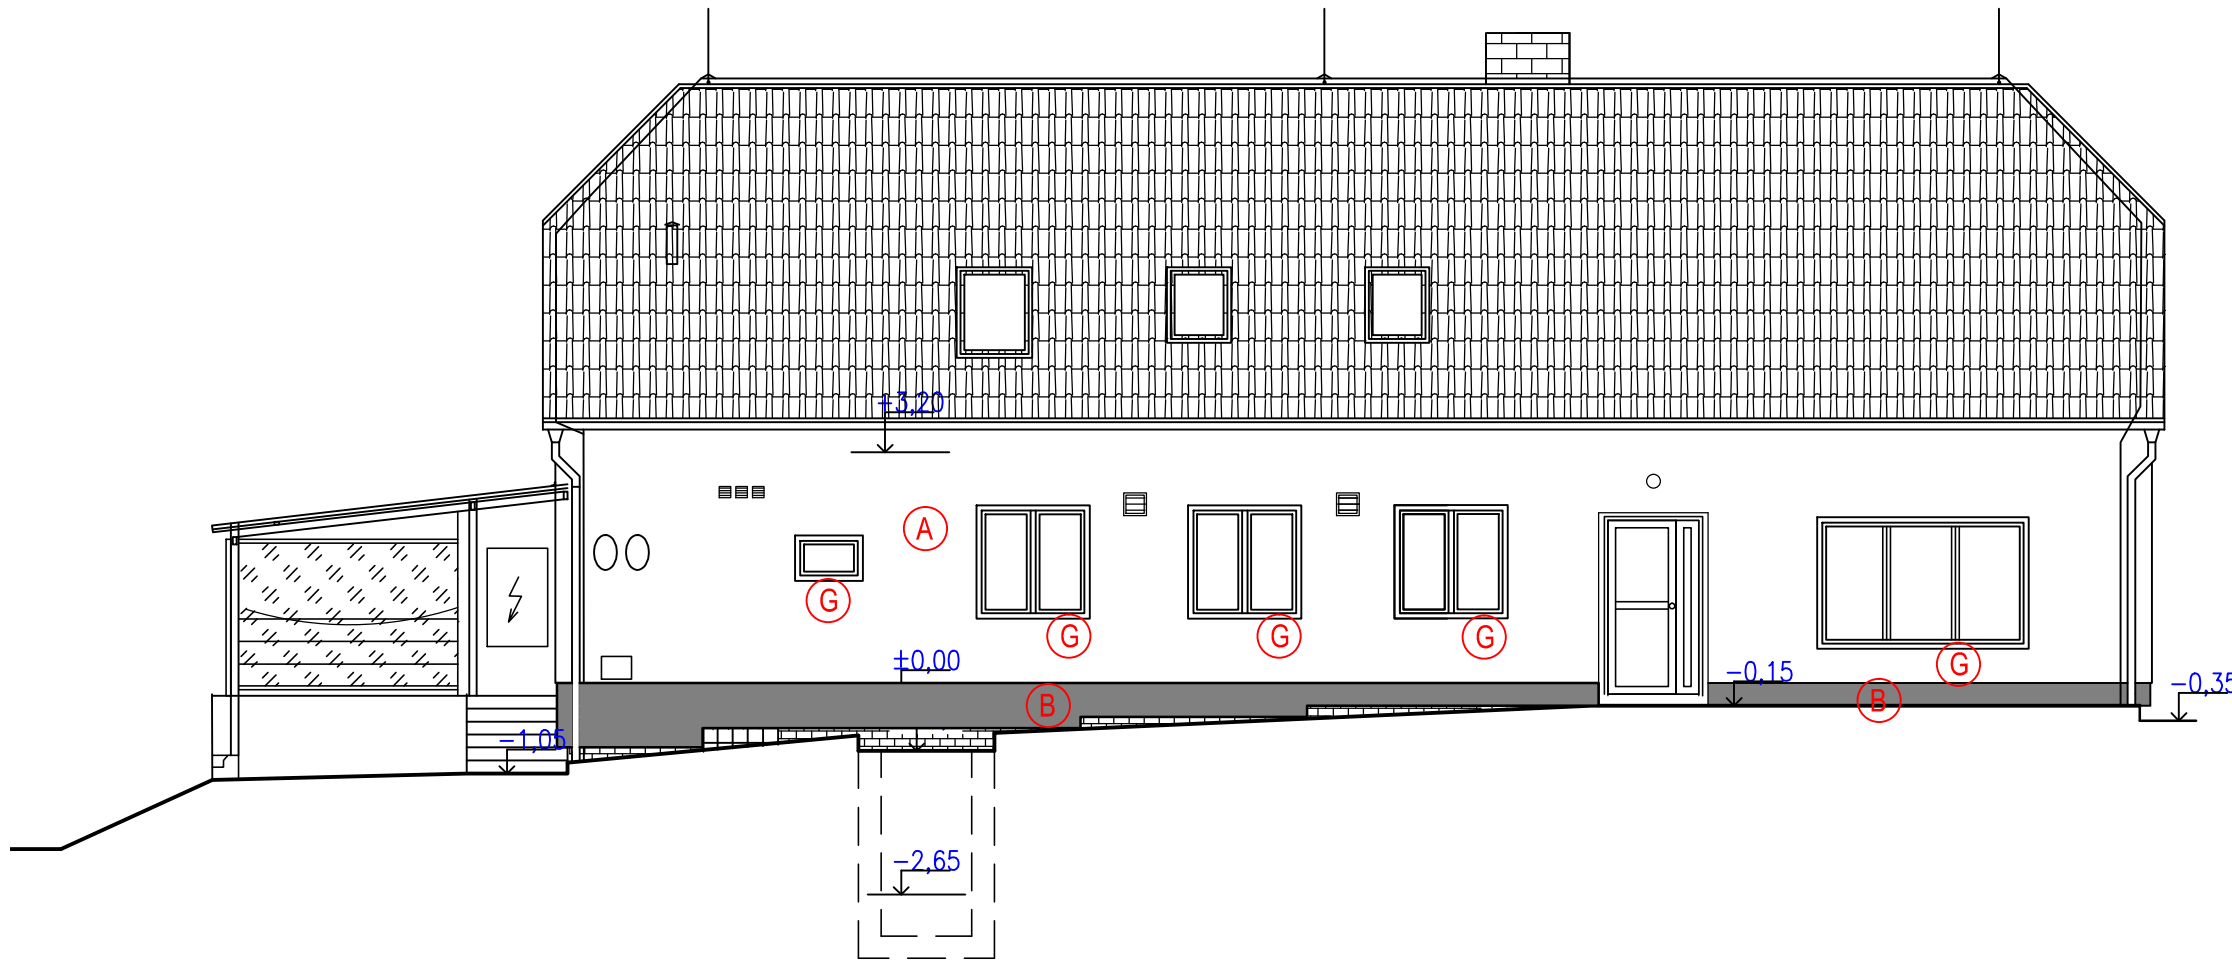

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

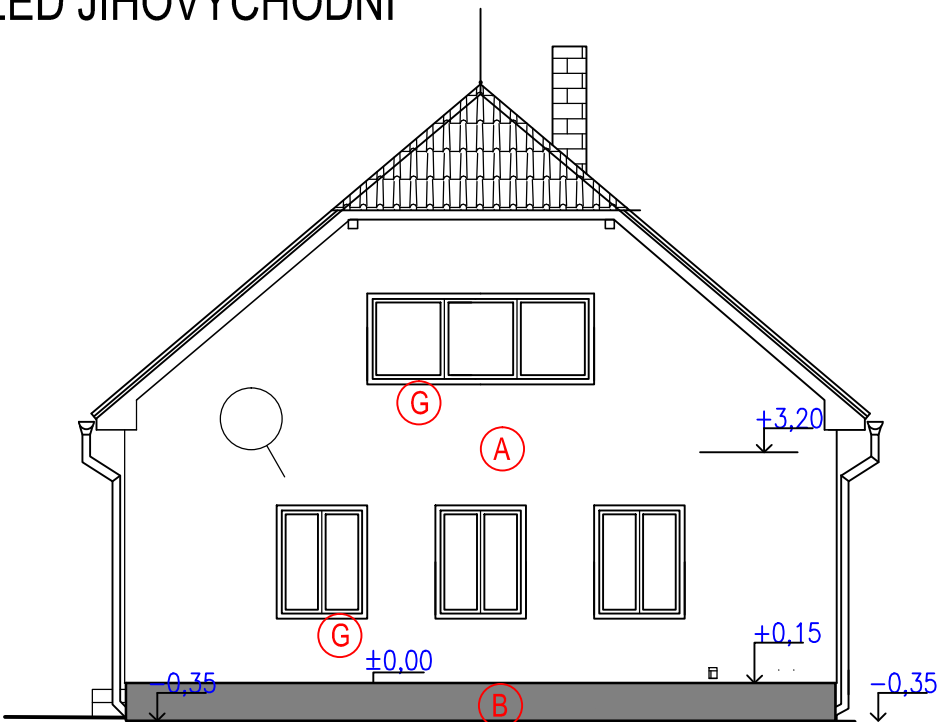

<div><div>VSPprojekt</div><div><div>1200011108</div><div>000101100001</div></div></div> <div><div><div><div></div><div>STAVEB.ARCH.</div></div><div><div></div><div>KONSTRUKCE</div></div><div><div></div><div>OSTR.TOPENÍ</div></div><div><div></div><div>VZDUCHOTECH.</div></div><div><div></div><div>ZDRAV.INST.</div></div><div><div></div><div>ELEKTRO</div></div><div><div></div><div>POŽAR.OCHRANA</div></div><div><div></div><div>TECHNOLOGIE</div></div></div></div> <div><div>VYPRACOVAL</div><div>ing. HAJDUCHOVÁ</div><div>ZODP. PROJEKTANT</div><div>ing. MAREK</div><div>HL. INŽ. PROJEKTU</div><div>ing. POLEJ</div><div>GENEALNI PROJEKTANT</div></div>	NÁZEV STAVBY OBEC BĚLEČ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU A VYUŽITÍ OZE (TEPELNÁ ČERPADLA)	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
	INVESTOR Obec Běleč	
	STAVEBNÍ OBJEKT	
	OBSAH VÝKRESU	
POHLEDY NOVÝ STAV		
DATUM 03/2016	MĚŘÍTKO 1:100	
ČÍSLO ZAKÁZKY	15 29 13 3	FORMÁT 3 A4
		ČÍSLO VÝKRESU 14

